

فهرست مطالب

۲	۱- موارد ایمنی
۴	۲- امکانات گوشی شما
۴	- نمای بیرونی
۵	- کلیدها و گزینه‌های پرکاربرد
۵	۳- آماده‌سازی گوشی برای اولین استفاده
۵	- وارد کردن سیم‌کارت‌های میکرو و کارت‌های حافظه جانبی
۷	- شارژ کردن باتری
۷	۴- راه‌اندازی دستگاه
۷	- آشنایی با عملکردهای اصلی دستگاه
۸	- صفحه اصلی
۱۱	- صفحه لمسی
۱۲	۵- برقراری تماس
۱۲	- تماس گرفتن
۱۳	- گزینه‌های قابل استفاده در حین تماس
۱۴	- تماس ورودی
۱۴	- ارسال پیامک
۱۵	۶- چندرسانه‌ای
۱۵	- دوربین
۱۸	- گالری (آلبوم تصاویر)
۱۹	- موسیقی
۱۹	۷- اتصال به شبکه یا سایر دستگاه‌ها
۲۰	- حالت پرواز
۲۰	- اتصال به شبکه وایرلس
۲۰	- بلوتوث
۲۱	- USB
۲۲	۸- قابلیت‌های خاص دستگاه شما
۲۲	- مزاحم نشوید
۲۲	- فضای شخصی
۲۳	- حالت کودک
۲۴	- تصویر صفحه هوشمند
۲۶	- انتخاب رنگ پس‌زمینه
۲۷	- حالت حداقل مصرف انرژی
۲۸	۹- استفاده از قابلیت‌های دستگاه
۲۸	- ژست‌های حرکتی هوشمند
۲۹	- نوار ابزار شناور
۳۰	۱۰- هشدارها و اعلانات

۱. موارد ایمنی

جهت اطمینان از ایمنی و استفاده صحیح، لطفاً این راهنما را قبل از استفاده از دستگاه تلفن همراه مطالعه نمایید.



خاموش کردن دستگاه در بیمارستان

لطفاً مقررات مربوطه را رعایت نموده و گوشی تلفن همراه خود را در نزدیکی تجهیزات پزشکی خاموش کنید.



خاموش کردن دستگاه هنگام سوخت گیری

هنگام سوخت گیری و در نزدیکی مواد سوختی و شیمیایی از دستگاه خود استفاده ننمایید.



سیم کارت‌های میکرو و کارت‌های حافظه جانبی قابل بیرون آوردن هستند

تلفن و قسمت‌های جانبی آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.



باتری

لطفاً باتری را منهدم نکرده و یا به آن ضربه نزنید زیرا خطرناک بوده و می‌تواند باعث آتش‌سوزی شود.

لطفاً از انداختن باتری در آتش به جهت خطرناک بودن این عمل، پرهیز نمایید.

در صورت غیر قابل استفاده بودن باتری، آن را در مکان امنی دفع نمایید.

سعی در باز کردن باتری نداشته باشید.

اگر باتری یا شارژر خراب و یا کهنه شده‌اند، از آن استفاده ننمائید و یک باتری یا شارژر اصل و مجاز جایگزین

آن کنید.



از تجهیزات باکیفیت استفاده کنید



امنیت در جاده از اولویت برخوردار است

با تمرکز برانید. پیش از استفاده از تلفن همراه خود در مکان امنی پارک کنید. همچنین از قوانین راهنمایی و رانندگی مربوط به محل خود پیروی نمایید.



تداخل فرکانسی

کلیه دستگاه‌های بی‌سیم می‌تواند باعث تداخل فرکانسی شود که بر عملکرد آن‌ها نیز تأثیرگذار است.




خاموش کردن دستگاه در هواپیما

دستگاه‌های بی‌سیم می‌تواند باعث تداخل فرکانسی و اختلال در عملکرد هواپیما شود. نه تنها استفاده از موبایل در هواپیما خطرناک می‌باشد بلکه غیرقانونی نیز است.

۲. امکانات گوشی شما

نمای بیرونی

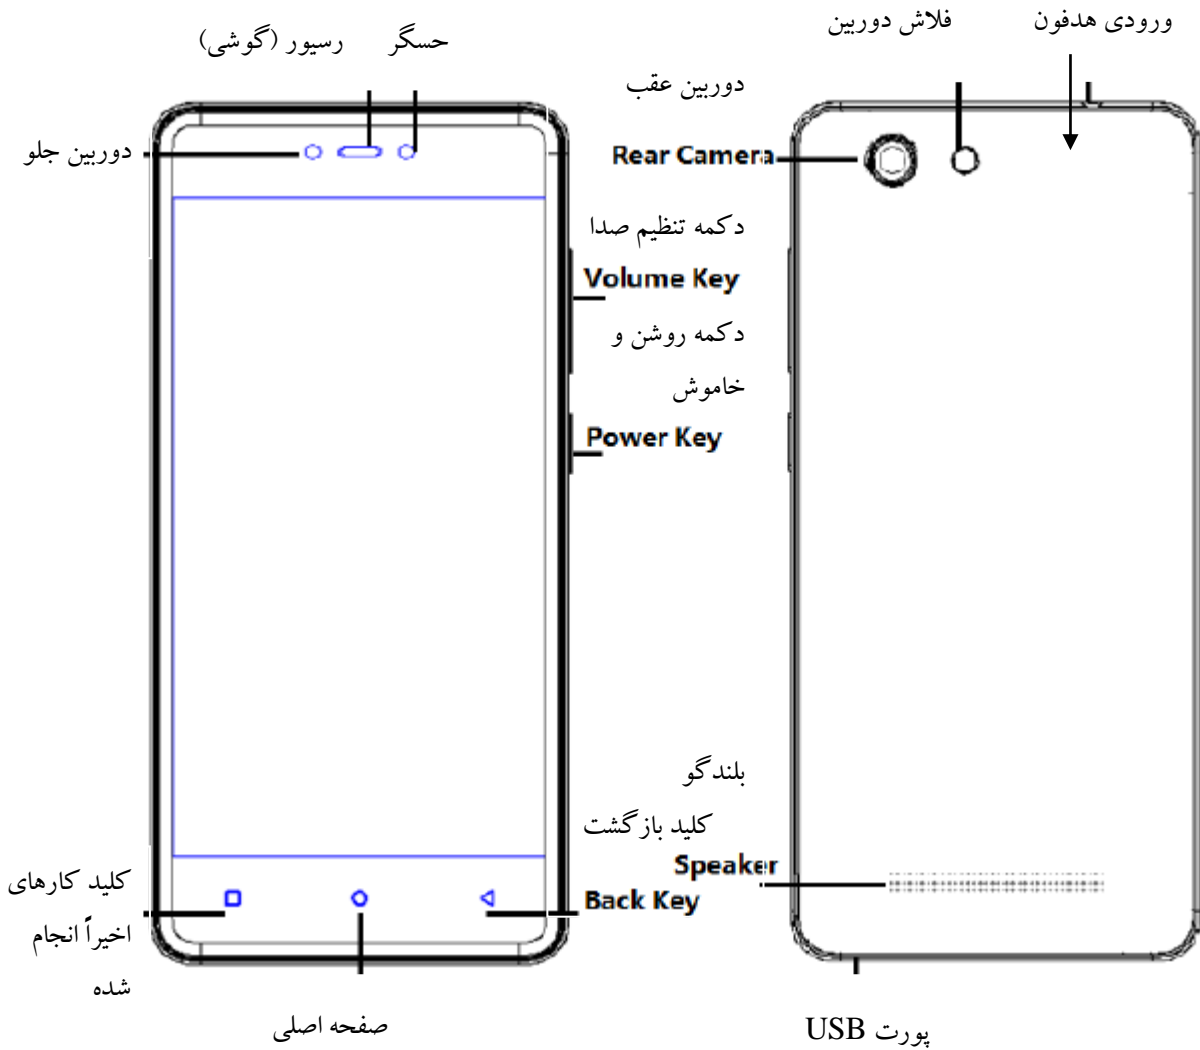

کلیدها و گزینه‌های پر کاربرد

کلید	کاربرد
کلید روشن و خاموش	<ul style="list-style-type: none"> با فشردن این کلید، صفحه موبایل خاموش یا روشن می‌شود. با فشار دادن و نگه‌داشتن این کلید، حالت‌های تلفن خاموش، راه‌اندازی مجدد، حالت پرواز یا حالت سکوت فعال می‌شود.
کلید تنظیم صدا	<ul style="list-style-type: none"> با فشار دادن این کلید، صدای دستگاه تنظیم می‌شود.
کلید کارهای اخیر انجام شده	<ul style="list-style-type: none"> با لمس کردن این کلید، برنامه‌های اخیراً استفاده شده باز می‌شود. با تکان دادن گوشی، برنامه‌های اخیراً استفاده شده پاک می‌شود. با فشردن کلید دایره مانند، برنامه‌های اخیراً استفاده شده پاک می‌شود.
کلید صفحه اصلی	<ul style="list-style-type: none"> با لمس کردن این کلید، به صفحه اصلی باز می‌گردید. با فشار دادن این کلید به مدت چند ثانیه، به صفحه اصلی جستجوی گوگل می‌روید.
کلید بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> با لمس کردن این کلید، به صفحه قبلی می‌روید.

۳. آماده‌سازی گوشی برای اولین استفاده

این تلفن یک موبایل دو سیم‌کارته می‌باشد که استفاده همزمان از دو شبکه تلفن همراه را میسر می‌سازد.


وارد کردن سیم‌کارت‌های میکرو و کارت حافظه جانبی

۱. موبایل را خاموش کنید و سپس پوشش روی آن را مانند شکل بردارید:




➤ **هشدار:** لطفاً برای برداشتن پوشش روی موبایل از کلید پایین سمت چپ تلفن همراه (همانند تصویر) شروع کرده و درب پشت باتری را از سمت پایین تلفن همراه جدا کنید و به یکباره از روی کلید آن را بردارید.

۲. باتری را برداشته و سیم کارت و کارت حافظه جانبی را در شکاف‌های مربوطه به طور صحیح قرار دهید.

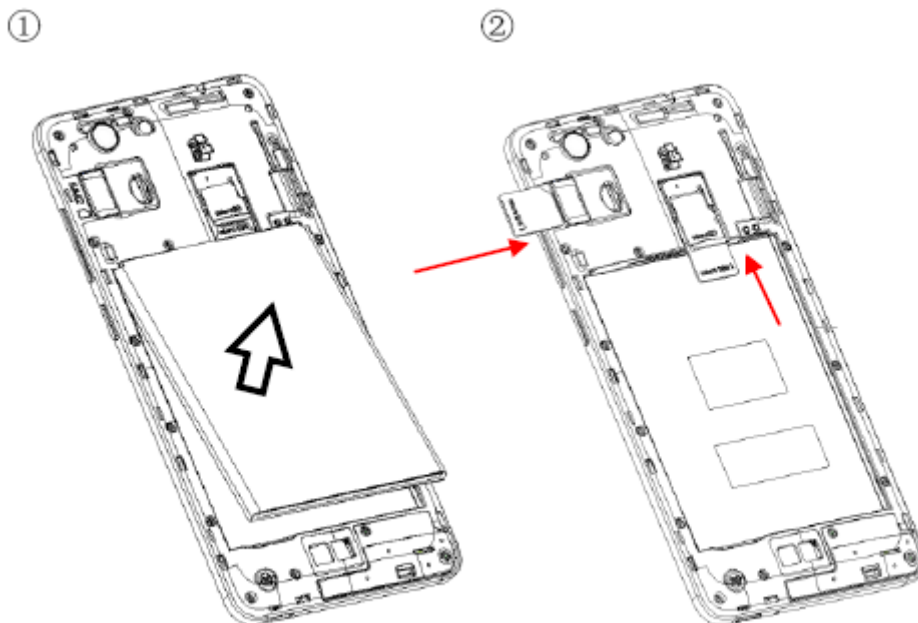

➤ **هشدار:** کارت حافظه جانبی (SD Card) می‌تواند به عنوان حافظه داخلی هم استفاده شود. از دو راه می‌توانید برای تنظیم SD Card استفاده نمایید:

روش اول: مرکز هشدارها ← لمس قسمت جهت نصب ← استفاده به عنوان حافظه داخلی ← مرحله بعد ← پاک کردن و قالب‌بندی نمودن

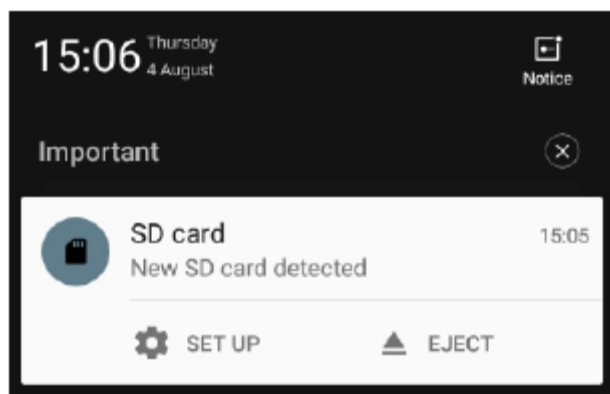

روش دوم: تنظیمات ← تنظیمات پیشرفته ← ذخیره و USB ← قالب‌بندی کردن به عنوان حافظه داخلی ← پاک کردن و قالب‌بندی نمودن

۳. درب پشت و باتری را در جای خود قرار دهید.

هشدار:

- سیم‌کارت‌ها و کارت حافظه جانبی باید در حالت خاموش تعویض شوند.
- این کارت‌ها را به هنگام انتقال داده‌ها در دستگاه بر ندارید. انجام این عمل می‌تواند باعث از دست رفتن داده‌ها و یا آسیب به کارت‌ها و همچنین دستگاه شود.
- سیم‌کارت‌ها و کارت حافظه جانبی کوچک می‌باشند. بنابراین از دسترس کودکان دور نگه دارید تا به صورت تصادفی آن‌ها را نخورند.
- لطفاً به قسمت فلزی این کارت‌ها دست نزنید و آن‌ها را دور از میدان الکترومغناطیسی نگه دارید تا به داده‌های آن‌ها آسیب وارد نشود.

باتری را شارژ کنید

باتری را قبل از استفاده از آن شارژ نمایید. کابل USB را به آداپتور USB وصل نمایید و سپس انتهای کابل را به پورت USB در موبایل وارد نمایید.



۴. راه اندازی دستگاه

آشنایی با عملکردهای اصلی دستگاه:

• روشن کردن تلفن

دکمه روشن و خاموش را فشار داده و کمی نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

• خاموش کردن تلفن

دکمه روشن و خاموش را به مدت چند ثانیه فشار داده و نگه دارید، «خاموش شدن» را انتخاب کنید تا دستگاه خاموش شود.

• راه‌اندازی مجدد تلفن

کلید روشن و خاموش را به مدت چند ثانیه فشار داده و نگه دارید، «راه‌اندازی مجدد» را انتخاب کنید تا تلفن همراه مجدداً راه‌اندازی شود.

• قفل کردن صفحه


- روش ۱: کلید روشن و خاموش را فشار داده دهید تا صفحه خاموش شود. در این حالت صفحه به صورت خودکار قفل می‌شود.
- روش ۲: در صفحه اصلی، دو بار صفحه را لمس کنید تا قفل شود.
- روش ۳: در صورت استفاده نکردن از گوشی پس از یک بازه زمانی کوتاه، صفحه به صورت خودکار قفل می‌شود.

• باز کردن قفل صفحه

کلید روشن و خاموش را فشار داده، با لمس صفحه و حرکت انگشت به سمت بالا، صفحه را از حالت قفل خارج کنید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی در واقع نقطه آغازین برای دسترسی به تمام عملکردهای تلفن همراه می‌باشد. در این صفحه برنامه‌های کاربردی، ابزارک‌ها و دیگر عملکردها نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید از پس‌زمینه‌های مختلف در این صفحه به صورت اختصاصی استفاده کرده و آیتم‌های موردعلاقه خود را در اینجا قرار دهید.

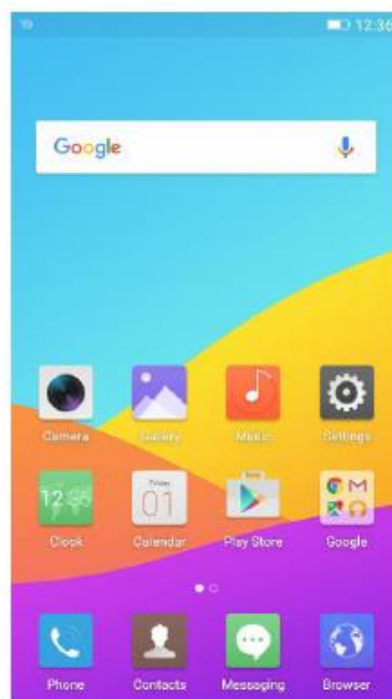

• نوار وضعیت

در نوار بالایی صفحه نمایش، می‌توانید زمان، وضعیت آنتن، اطلاعات باتری و آیکون‌های هشدارهای دریافت شده را مشاهده نمایید.

• مرکز هشدارها:

لبه بالایی صفحه را پایین بکشید تا جزئیات بیشتری از هشدارهایی نظیر پیغام‌ها، تماس‌های بی‌پاسخ، در دسترس بودن شبکه وای فای و غیره را مشاهده نمایید. با لمس هر پیام و حرکت به سمت چپ یا راست می‌توانید آن را پاک کنید.


با مراجعه به آدرس **تنظیمات** ← **مرکز هشدارها و کنترل** ← **مرکز هشدارها**، می‌توانید به گزینه‌های زیر دسترسی داشته باشید

- مدیریت هشدارها
- نمایش پیام‌ها در حالت قفل بودن صفحه
- دسترسی به هشدارها
- نمایش سرعت شبکه

• مرکز کنترل


قسمت پایینی صفحه را به سمت بالا بلغزانید تا مرکز کنترل را باز نمایید.

در مرکز کنترل دسترسی سریع به چراغ قوه، وای فای، اتصال به داده‌ها، بلوتوث، صدا، حالت لرزش، تصویر صفحه هوشمند و حالت‌های حداقل مصرف انرژی وجود دارد. با لمس گزینه «بیشتر» و سپس حرکت دادن آن می‌توانید آیکون‌ها را در قسمت کنترلی تنظیم نمایید.

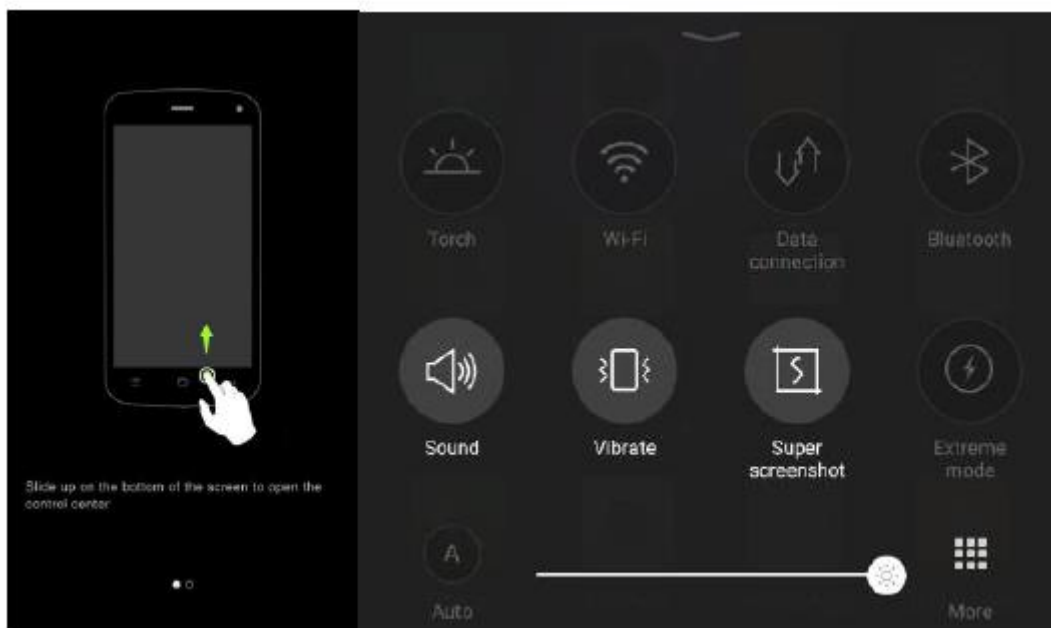

• محتوای صفحه نمایش

با به بالا کشیدن قسمت اصلی صفحه می‌توان محتوای صفحه نمایش را باز کرد. در اینجا می‌توان تم‌ها و پس‌زمینه‌های صفحه را تغییر داد. در اینجا دسترسی سریع به تنظیمات محتوای صفحه‌نمایش، تنظیمات سیستم و جستجو وجود دارد. از این بخش می‌توان به تنظیمات محتوای صفحه نمایش، سیستم و جستجو دسترسی داشت.

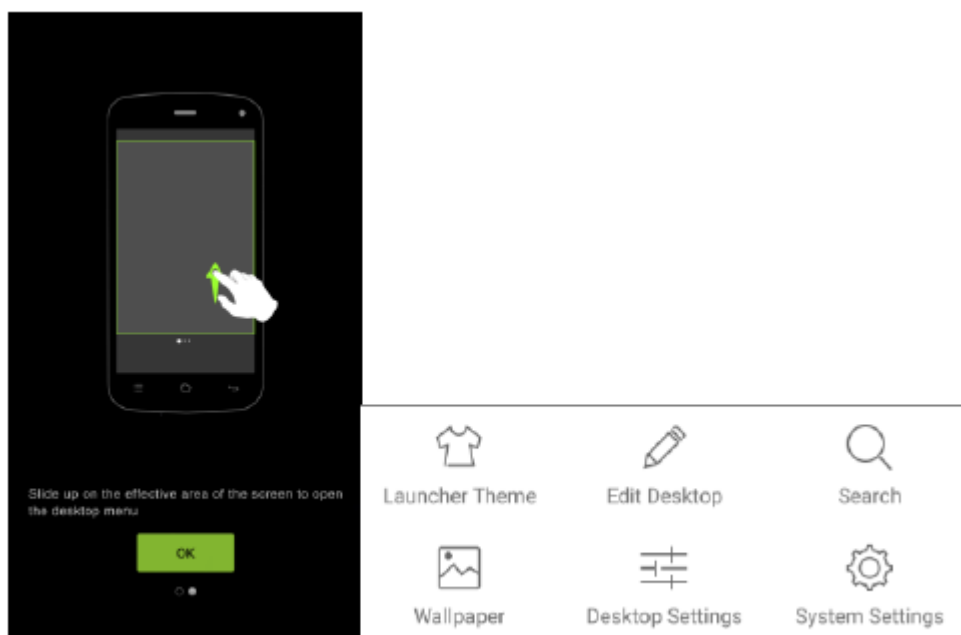

- **جابجا کردن برنامه‌های کاربردی**

آیکونی که می‌خواهید جابجا کنید را لمس کرده، نگه‌دارید و آن را جابجا نمایید و یا از طریق گذراندن آن از لبه صفحه، به صفحه دیگر وارد نمایید.

- **حذف یک برنامه کاربردی**

آیکون برنامه موردنظر را لمس کرده و نگه‌دارید. در بالای آیکون علامت «X» ظاهر می‌شود. این علامت را لمس کنید تا برنامه، حذف شود.

- **ایجاد یک پوشه**

برای ایجاد یک پوشه یک آیکون را روی آیکون دیگر بکشید، سپس پوشه را باز کنید و یا با لمس بر روی آن تغییر نام دهید.

صفحه لمسی

روش کنترل موبایل، استفاده از انگشت برای لمس آیکون‌ها، کلیدها، آیتم‌های منو، صفحه‌کلید موجود بر روی صفحه و دیگر موارد بر روی صفحه لمسی می‌باشد.

- **لمس کردن**

برای کار کردن با آیکون‌های موجود بر روی صفحه، نظیر برنامه‌های کاربردی و آیکون‌های تنظیمات، تایپ حروف و نمادها از طریق صفحه‌کلید موجود بر روی صفحه، یا فشار دادن دکمه‌های بر روی صفحه، می‌توانید با انگشت آن‌ها را لمس کنید.

- **لمس کردن و نگاه داشتن**

لمس کردن و نگاه‌داشتن به این معناست که یک آیتم روی صفحه را لمس کرده و انگشت خود را برن دارید تا آن عمل انجام شود.

• کشیدن

یک آیتم را لمس کرده و کمی نگه دارید، بدون آنکه انگشت خود را بردارید، آن را بر روی صفحه حرکت دهید تا به موقعیت موردنظر برسید. شما می‌توانید برای قرار دادن آیت‌ها در یک جای جدید بر روی صفحه آن‌ها را بکشید و یا می‌توانید با کشیدن، مرکز هشدار را باز کنید.

• حالت جارویی یا لغزشی

برای لغزش یا جارو کردن، انگشت خود را به سرعت بر روی سطح صفحه حرکت دهید، بدون آنکه آن را متوقف نمایید. (بنابراین در این حالت شما یک آیتم را نمی‌کشید) برای مثال شما صفحه را به بالا یا پایین می‌لغزید تا یک لیست باز شود و به صورت مشابه برای دیدن تقویم می‌توانید انگشت را به صورت جارویی به سرعت بر روی صفحه حرکت دهید تا محدوده زمانی قابل مشاهده را تغییر دهید.

• لمس دو انگشتی

در برخی برنامه‌ها (نظیر نقشه و گالری) می‌توانید با قرار دادن انگشت اشاره و شست به صورت همزمان بر روی صفحه و حرکت دادن همزمان انگشت‌ها برای (دورنمایی) و یا دور کردن آنها از هم برای (نزدیک نمایی) استفاده کنید.


• چرخاندن صفحه

در اکثر صفحه‌های نمایش، جهت صفحه با چرخاندن موبایل از حالت عمودی به افقی تغییر می‌کند. این ویژگی را می‌توان خاموش یا روشن نمود.

۵. برقراری تماس

📄 تماس گرفتن

- آیکون گوشی را در صفحه اصلی لمس نمایید.
- شماره تلفن موردنظر را شماره‌گیری نمایید.
- آیکون گوشی را لمس کنید تا شماره وارد شده شماره‌گیری گردد.

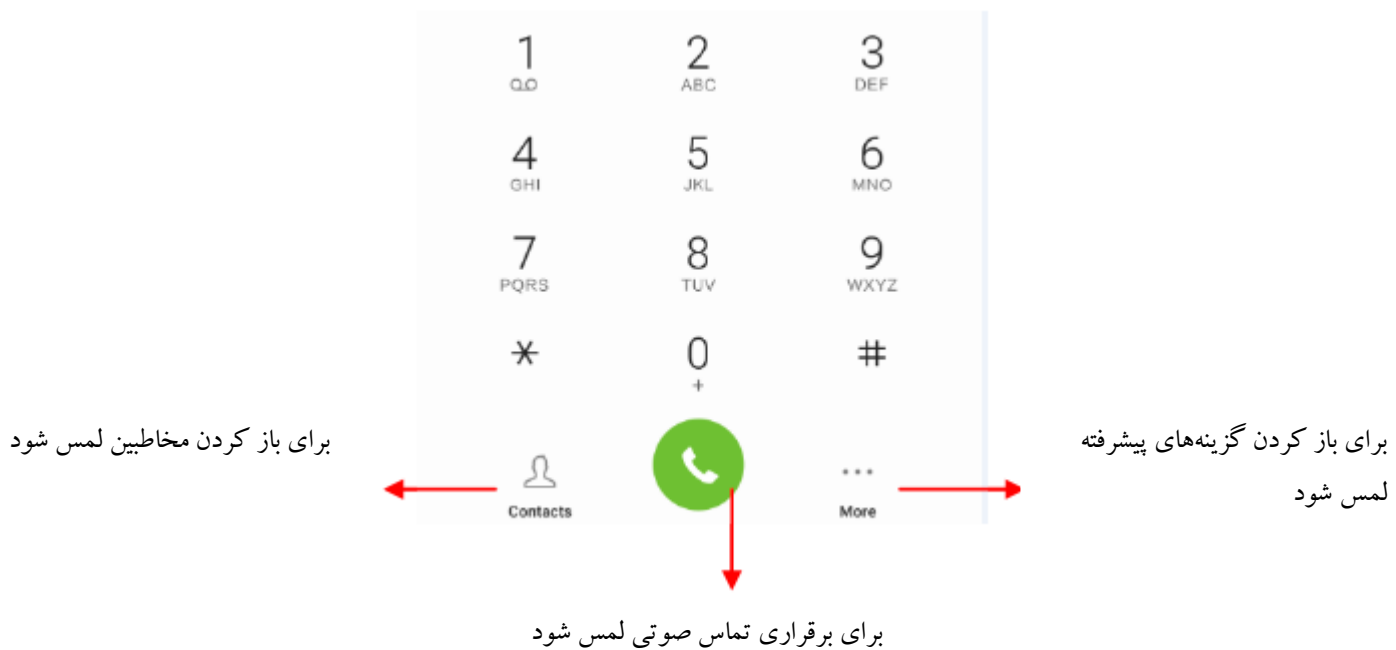

گزینه‌های قابل استفاده در حین تماس



تماس ورودی

به حالت جارویی کشیدن جهت رد دادن تماس



هشدار

اگر در محدوده دسترسی به شبکه مخابراتی قرار داشته باشید در مواقع اضطراری می‌توانید با تلفن همراه خود بدون سیم‌کارت تماس اضطراری برقرار کنید. با این حال فقط به این گزینه برای مواقع اضطراری بسنده نکنید. امکان استفاده از این امکان به اپراتور خدمات دهنده محلی هم بستگی دارد. برای اطلاع دقیق از شرایط و امکانات شبکه محلی خود با اپراتور شبکه تماس بگیرید.

ارسال پیامک

شما می‌توانید از تلفن همراه خود برای تبادل پیام‌های متنی و پیام‌های چندرسانه‌ای با تلفن همراه دوستان خود استفاده نمایید. پیام‌هایی که از یک مخاطب یا یک شماره تلفن مشخص دریافت و فرستاده می‌شود، در یک صفحه قابل مشاهده خواهد بود، بنابراین شما می‌توانید به راحتی کل تاریخچه پیام‌های رد و بدل شده با یک شخص را در یک صفحه ببینید.

۶. چندرسانه‌ای ها

دوربین

دوربین تلفن همراه شما ترکیبی از دوربین عکاسی و فیلمبرداری است که می‌توانید از آن برای عکسبرداری و فیلمبرداری و به اشتراک گذاردن آنها استفاده کنید. با لمس کردن عکس می‌توانید بر روی آن فوکوس نمایید. همچنین می‌توان تنظیمات دوربین، نظیر انتقال دوربین جلو و عقب را تغییر داد و یا عکس گرفته شده را به عنوان پس‌زمینه صفحه نمایش انتخاب کرد.

گرفتن عکس

برای خاموش کردن یا روشن کردن فلاش دوربین و یا حالت خودکار لمس کنید

برای انتخاب بین دوربین جلو و عقب، لمس کنید

برای وارد شدن به تنظیمات

حالت لمس کنید

برای وارد شدن به

تنظیمات دوربین لمس

کنید

صفحه نمایش به پایین کشیده

شود تا به تنظیمات حالت وارد

شوید

صفحه نمایش را دو انگشتی

جمع و یا از هم باز کنید تا

حالت نزدیک نما و

دورنما ایجاد شود

به سمت راست یا چپ کشیده

تا بین فیلم، عکس، زیبایی

چهره و آخرین ویژگی

انتخاب شده، انتقال یابد.

صفحه نمایش را لمس

کنید تا بر تصویر فوکوس

کنید

لمس کنید تا حالت فیلتر


را انتخاب نمایید

لمس کنید تا وارد گالری شوید



لمس کنید تا عکس یا فیلم بگیرید

- **حالت HDR** - انتخاب این حالت موجب بهبود کیفیت بخش‌های روشن و تاریک تصویر به صورت همزمان می‌شود.

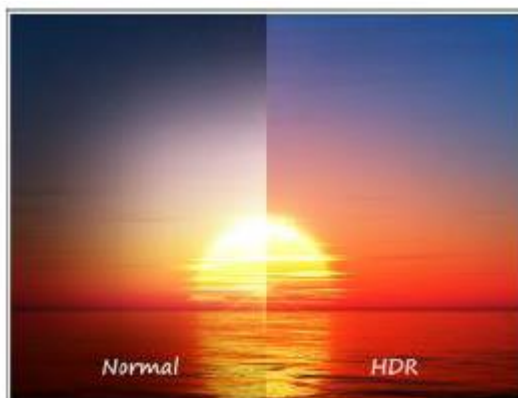


- **حالت شب** - از طریق کاهش پارازیت‌های تصویر موجود در شب، می‌توانیم اشیا را آنگونه که در واقعیت هستند، ببینیم.



- **حالت پانوراما** - کلید دوربین را فشار دهید و دوربین را به آرامی در یک جهت جابجا نمایید. در این حالت شما تصویری از همه جهات خواهید داشت.
- **حالت حرفه‌ای** - حالت فوکوس و شفافیت را تغییر دهید.
- **حالت مرور زمان** - با سرعت پایین عکس بگیرید و سپس با سرعت عادی و یا سریع‌تر به نمایش درآورید.



- **حالت صفحه هوشمند** - تغییر حالت تصویربرداری با توجه به شرایط محیطی به: شب، HDR، مه آلود/ روشن و یا حالت خودکار متناسب با تصویر.
- **حالت تشخیص متن** - متن موجود در عکس قابل ویرایش می شود.
- **حالت ماکرو (درشت نما)** - به شیء نزدیک می شود و جزئیات بیشتری را نمایان می سازد.
- **حالت تصویر متن** - حذف هوشمندانه حاشیه بی استفاده تصاویر و بهینه سازی متون داخل عکس بعد از عکسبرداری
- **حالت GIF** - چند تصویر را می گیرد تا یک انیمیشن ساده بسازد.

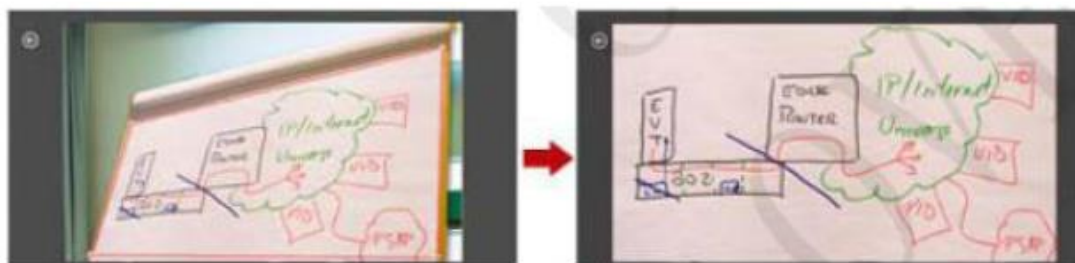

- **حالت مافوق پیکسل** - در این حالت عکسی با تراکم پیکسلی ۵ برابر عکس های HD خواهید داشت.
- **حالت اسکن هوشمند** - QR / بارکد را در درون قاب تصویر قرار دهید تا اسکن نماید.
- **حالت عکس کلاسیک** - به آسانی می توان عکس های مناسب پولارویدی گرفت - شما می توانید فیلتر را انتخاب کنید و احساسات خود را در لحظه عکس گرفتن را ثبت نمایید.

◆ فیلمبرداری

- در حالت دوربین، صفحه‌نمایش را به سمت راست بکشید تا فیلمبرداری نمایید.
- کیفیت و سایر تنظیمات را در حالت خودکار قرار دهید. می‌توانید همه این موارد را به صورت دستی تنظیم کنید.
- لنز دوربین را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که صحنه‌ای که می‌خواهید عکس بگیرید در قاب تصویر قرار گیرد.
- آیکون ویدئو را لمس کنید. دوربین شروع به فیلمبرداری می‌کند.
- آیکون توقف ویدئو را لمس کنید تا فیلمبرداری متوقف شود. یک تصویر از آیکون ویدئوی شما به صورت تصویر کوچک در پایین و سمت چپ صفحه به نمایش گذاشته می‌شود.

◆ گالری (آلبوم تصاویر)

آیکون گالری در قسمت رابط کاربری را لمس نمایید تا آلبوم عکس‌ها و فیلم‌های شما که از طریق دوربین گرفته شده را مشاهده نمایید. شما می‌توانید این عکس‌ها و فیلم‌ها را با دوستانتان از طریق پیام، پست الکترونیکی، بلوتوث و غیره به اشتراک بگذارید.

- رمزگذاری یک تصویر: وقتی که یک عکس را باز کردید، «رمزگذاری» را لمس نمایید تا تصویر رمزگذاری شود و در یک آلبوم خصوصی مخفی شود.
- دیدن یک آلبوم خصوصی: با دو انگشت صفحه را به پایین بلغزانید تا وارد آلبوم خصوصی شوید.
- مدیریت تصاویر: پوشه تصاویری که اغلب استفاده می‌شوند را پنهان نکنید. وارد رابط کاربری «همه موارد» شوید. با لمس و مکث چند ثانیه‌ای به عملیات گروهی دسترسی خواهید یافت. گزینه پنهان کردن را لمس کنید. تصاویر انتخاب شده در میان عکس‌های گالری قابل مشاهده نخواهند بود. برای دسترسی و مدیریت پوشه تصاویر مخفی می‌توانید از آدرس تنظیمات - مدیریت تصاویر مخفی استفاده نمایید.
- سطل زباله: عکس‌های پاک شده به سطل اشغال می‌رود که بعد از هفت روز به طور کامل و دائمی پاک می‌شود، شما می‌توانید این عکس را به صورت دستی در سطل اشغال پاک کنید و یا بازیابی نمایید.

موسیقی

شما می‌توانید از اجراکننده موسیقی استفاده نمایید تا موسیقی و دیگر فایل‌های صوتی را که از کامپیوتر به گوشی خود انتقال داده‌اید، سازمان‌دهی و گوش دهید.



۷. اتصال به شبکه یا سایر دستگاه‌ها

گوشی شما می‌تواند به انواع شبکه و دستگاه اتصال یابد، از جمله شبکه‌های موبایل برای انتقال داده‌ها و صوت، شبکه داده‌های WLAN (شبکه بی‌سیم محلی) و دستگاه‌های بلوتوث نظیر گوشی‌های همدست. شما همچنین می‌توانید گوشی خود را به کامپیوتر وصل نموده، فایل‌های موجود در حافظه گوشی را انتقال دهید. همچنین می‌توانید از طریق اتصال USB و WLAN، سیار، داده‌های موبایل را به اشتراک بگذارید.

حالت پرواز

روش اول: تنظیمات ← بیشتر ← حالت پرواز را لمس نمایید تا حالت پرواز روشن شود.

روش دوم: لبه پایینی صفحه گوشی را بالا کشیده و مرکز کنترل را باز کنید ← بیشتر ← کلیک بر روی حالت پرواز

شما در برخی مکان‌ها مانند هواپیما ملزم به خاموش کردن تلفن همراه، WLAN و ارتباطات بی‌سیم بلوتوث هستید. برای خاموش کردن یکباره همه این اتصالات بی‌سیم می‌توانید گوشی را در حالت پرواز قرار دهید.

اتصال به شبکه وایرلس

WLAN یک شبکه بی‌سیم است که می‌تواند دسترسی به اینترنت را در فاصله‌ی تا ۱۰۰ متر در اختیار بگذارد که این بسته به مسیریاب WLAN و محیط اطراف شما دارد. شما می‌توانید WLAN را به صورت زیر پیکربندی نمایید.

- **تنظیمات** ← WLAN، WLAN را از لحاظ روشن بودن کنترل نمایید.
- اتصال به شبکه وایرلس. گوشی، شبکه‌های WLAN موجود را اسکن می‌کند و نام آن‌هایی که می‌باید را نمایش می‌دهد. شبکه‌های امن شده با یک آیکن قفل نمایش داده می‌شود. اگر پیش از این به یک شبکه متصل شده باشید، گوشی به صورت خودکار وارد این شبکه می‌شود.
- شبکه را لمس کنید تا به آن متصل شوید. اگر شبکه باز است، شما باید تأیید نمایید که می‌خواهید به این شبکه متصل شوید که این کار را با لمس «اتصال» انجام می‌دهید. اگر شبکه ایمن شده است، باید گذرواژه و یا دیگر موارد خواسته شده را وارد نمایید.

بلوتوث

بلوتوث در واقع همان ارتباطات بی‌سیم در دامنه کوتاه می‌باشد که دستگاه‌ها می‌توانند به تبادل اطلاعات در فاصله‌ای حدود ۱۰ متر بپردازند. متداول‌ترین دستگاه‌های بلوتوث همان هدفون‌ها برای تماس گرفتن و گوش دادن به موسیقی، هندزفری برای استفاده در ماشین و دیگر دستگاه‌های قابل حمل نظیر لپ‌تاپ‌ها و موبایل‌ها می‌باشند.

برای فرستادن یک فایل

- **تنظیمات** ← بلوتوث ← کنترل کردن بلوتوث از لحاظ روشن بودن.

• **نرم افزار مدیریت فایل را فعال کرده،** فایل موردنظر را انتخاب کنید و سپس **بیشتر** را انتخاب کرده، ← **به اشتراک گذاشتن** ← **بلوتوث**.

• **اسکن دستگاهها** را لمس نمایید، گوشی شروع به اسکن کرده و نام همه دستگاههای بلوتوث موجود را در محدوده گوشی نمایش می دهد.

• نام دستگاههای دیگر را لمس کنید تا با گوشی شما همگام سازی شود. بعد از همگام شدن، فایل موردنظر فرستاده می شود.

برای دریافت فایل

تنظیمات ← **بلوتوث**، اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما در بازه زمانی که دستگاه شما برای سایر دستگاه قابل مشاهده است اتصال برقرار شده باشد.

حالا می توانید فایل های مورد نظر را از دستگاه همگام شده با گوشی خود، دریافت نمایید. این فایل ها در پوشه **«بلوتوث»** در قسمت برنامه مدیریت فایل ها ذخیره می شود.

برای اتصال به یک دستگاه هندزفری

- دستگاه هندزفری را روشن کنید و آن را در حالت قابل جستجو قرار دهید.
- **تنظیمات** ← **بلوتوث**، **«جستجو برای دستگاه»** را انتخاب کنید.
- بعد از جستجوی دستگاه هندزفری، آن را در لیست انتخاب کرده تا با گوشی همگام شود.
- بعد از همگام شدن، می توانید از دستگاه هندزفری برای گوش دادن موسیقی، فیلم و دریافت تماس استفاده نمایید.

USB

شما می توانید گوشی را از طریق کابل USB جهت انتقال موسیقی، عکس و دیگر فایل ها به کامپیوتر متصل کنید.

روشن کردن اتصال USB

۱. گوشی را از طریق کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید.
۲. در مرکز هشدارها، قسمت **شارژ کردن** از طریق **USB** را لمس کنید تا اتصال USB باز شود.
۳. گزینه های USB را انتخاب کنید.

- **گزینه تنها برای شارژ کردن،** به USB جهت شارژ کردن متصل می شوید.

- گزینه کپی کردن فایل‌ها، انتقال موسیقی، فیلم، اسناد و دیگر موارد (MTP)
- گزینه دیدن عکس‌ها، باز کردن عکس‌ها در DCIM و فایل عکس‌های موجود در پوشه (PTP)
- گزینه نصب درایور، اگر شما نمی‌توانید متصل شوید، این گزینه را انتخاب کرده و درایو را روی کامپیوتر نصب نمایید.

هشدار

در هنگام انتقال فایل‌ها، کابل USB را از گوشی بیرون نیاورید. انجام این عمل باعث از دست رفتن داده‌ها و آسیب به گوشی می‌شود.


۸. قابلیت‌های خاص دستگاه شما

مزاحم نشوید

هنگامی که این گزینه فعال شود، تماس‌ها و هشدارهای رسیده در حالت قفل شنیده نمی‌شود. برنامه‌های کاربردی استثنا شده می‌توانند در این حالت صدا داشته باشند. آیکونی به شکل ماه در نوار وضعیت ظاهر می‌شود. شما می‌توانید قوانین و یا مزیت‌ها و اولویت‌هایی را برای هشدارها، SMS‌ها، تماس‌ها و تماس‌های تکراری مهم بگذارید و اضافه نمایید.


فضای شخصی

در صفحه نمایش اصلی و یا برنامه مدیریت فایل‌ها، با کشیدن دو انگشت به سمت پایین می‌توان فایل‌ها یا برنامه‌های خصوصی را مشاهده کرد.

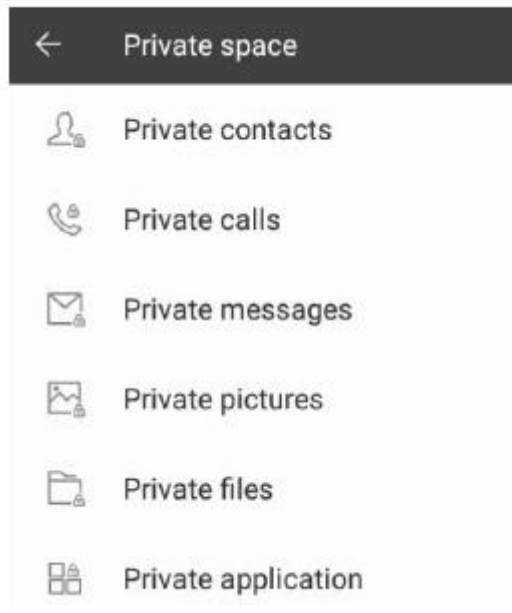

حالت کودک 📄

این فضا، یک فضای اختصاصی برای کودکان است. شما می‌توانید دسترسی فرزندان را به برنامه‌ها مدیریت نموده و زمان استفاده محدود به همراه گذرواژه تنظیم نمایید.

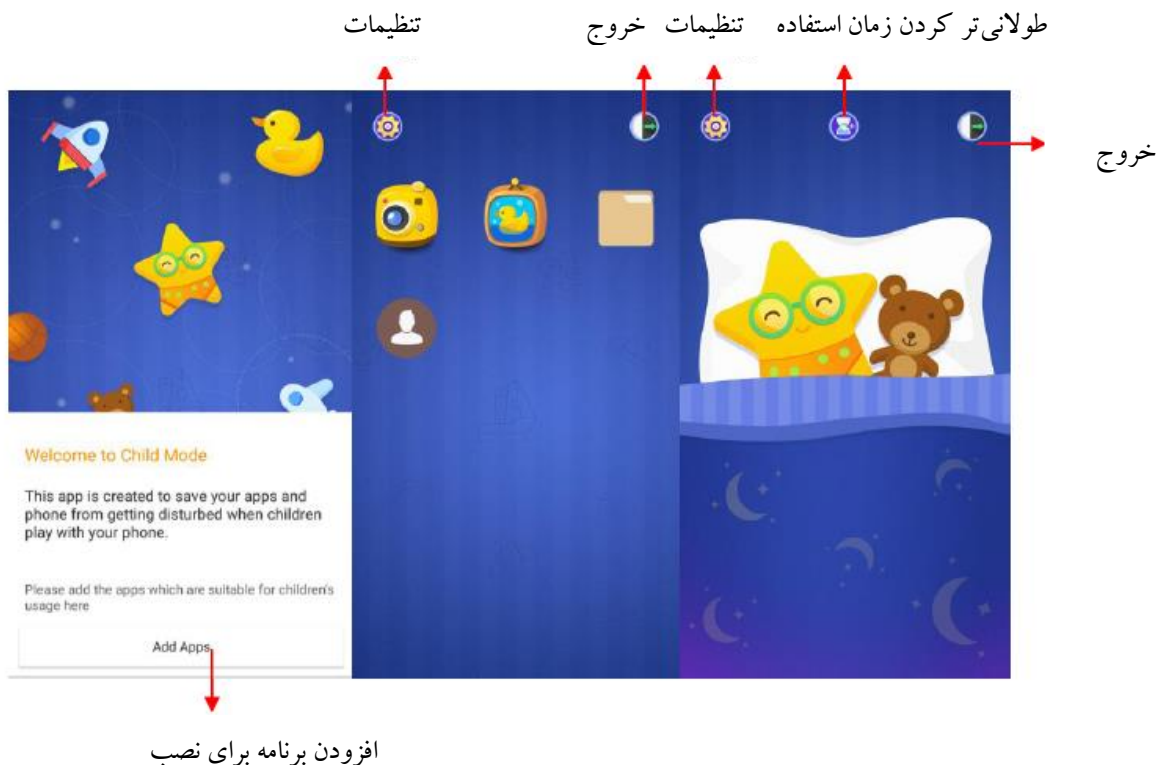

تصویر صفحه هوشمند

در مرکز کنترل، بر روی گرفتن تصویر از صفحه نمایش کلیک کنید. گرفتن تصویر از صفحه نمایش شامل حالت تمام صفحه، طولی و محدوده ای می‌باشد. برای مشاهده آن: **بازکننده فایل** ← **حافظه گوشی** / **حافظه جانبی** ← **تصویر صفحه هوشمند**.

- گرفتن تصویر تمام صفحه از صفحه نمایش: یک صفحه را عکس می‌گیرد.



Rain gardens are growing in popularity as an environmentally friendly way to infiltrate stormwater into the home landscape. They have great potential to decrease overall demand on municipal sewer systems and are a cost-effective means of effectively managing storm runoff on site. There are many different ways of creating rain gardens, and the first step is to determine where

- گرفتن تصویر طولی از صفحه نمایش

حداکثر ۱۰ صفحه نمایش را عکس می‌گیرد، به آسانی می‌توانید مکالمات موجود در ابزار ارتباطی، مقالات موجود در وبسایت‌ها و غیره را ذخیره نمایید.



Rain gardens are growing in popularity as an environmentally friendly way to infiltrate stormwater into the home landscape. They have great potential to decrease overall demand on municipal sewer systems and are a cost-effective means of effectively managing storm runoff on site.

There are many different ways of creating rain gardens, and the first step is to determine where you'll put yours and how big it will be. In this series, we'll explore the basics of designing a rain garden. You can use it to guide a DIY installation or to gain a fuller understanding of rain garden best practices.

[View original article with high res images](#)



by Anne Roberts Gardens, Inc. | [See large photo](#)


What is a Rain Garden? Rain gardens are planted areas that are designed to capture and slowly allow rainwater and stormwater runoff to infiltrate the landscape. They use natural processes to slow, filter and soak up stormwater, recharging the groundwater and contributing to the overall water quality of our communities.

[Upgrade to the full Houzz experience](#)

by Banyon Tree Design Studio | [See large photo](#)

- گرفتن تصویر محدوده ای از صفحه نمایش

یک قسمت از صفحه نمایش را عکس می‌گیرد. شما می‌توانید اندازه عکس را از طریق کادرهای موجود بر روی صفحه نمایش تنظیم نمایید.

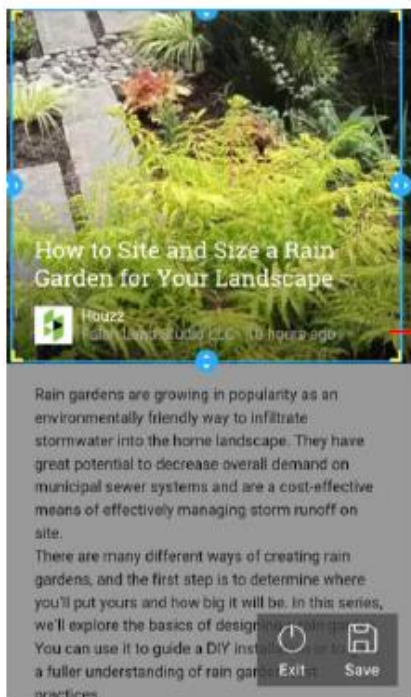

انتخاب رنگ پس زمینه

در این حالت می‌توانید با دوربین جلو یا عقب، رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید. بر روی هر قسمت کلیک کرده و نقطه رنگی را بیرون کشیده تا از رنگ مورد علاقه خود جهت طراحی پس زمینه گوشی استفاده نمایید.

آشنایی اولیه


لمس برای بازگشت به رنگ‌های قبلی سیستم

لمس برای انتقال بین دوربین جلو و عقب

رنگ‌های انتخاب شده

لمس برای پیش‌نمایش رنگ‌های انتخاب شده

لمس برای پیش‌نمایش رنگ‌های کلاسیک

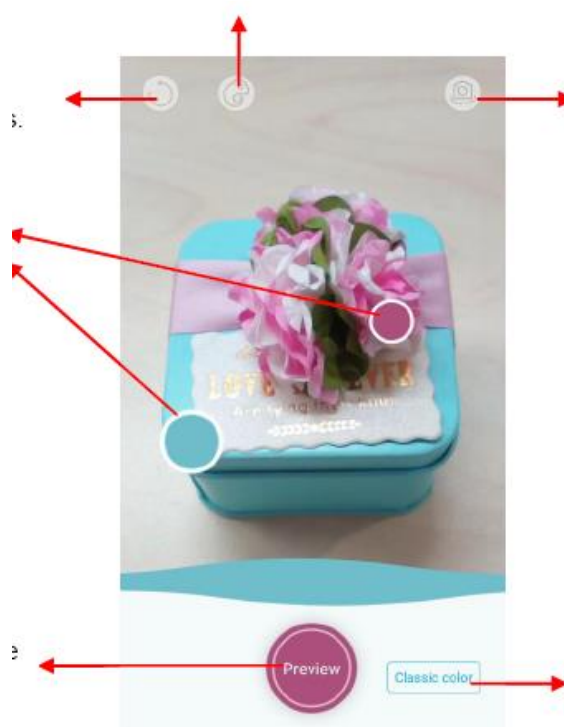


حالت حداقل مصرف انرژی

در این حالت، گوشی کوچکترین میزان کار خود را دارد تا زمان آماده به کار گوشی بیشتر شود. اما در این زمان می‌توان تنها از تلفن، مخاطبین، پیام دادن و ساعت استفاده نمود.

دسترسی به حالت حداقل مصرف انرژی

- (۱) صفحه‌نمایش اصلی ← مرکز کنترل ← لمس کردن حالت حداقل مصرف انرژی
- (۲) صفحه‌نمایش اصلی ← مدیر سیستم ← مدیریت انرژی ← لمس کردن حالت بیشترین ذخیره انرژی
- (۳) تنظیمات ← تنظیمات پیشرفته ← مدیریت باتری ← مدیریت انرژی ← لمس حالت بیشترین ذخیره انرژی

لمس برای خروج از حالت حداقل
مصرف انرژی

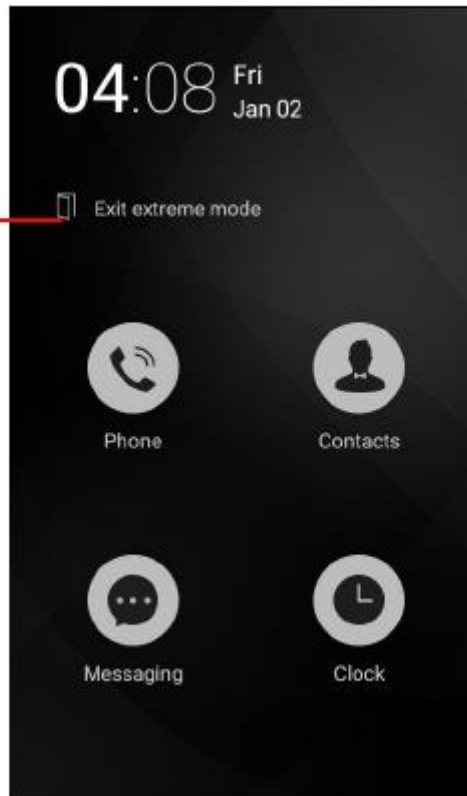

۹. استفاده از قابلیت دستگاه

ژست‌های حرکتی هوشمند


تنظیمات ← تنظیمات پیشرفته ← ژست‌های حرکتی‌های هوشمند روشن شود.

سیستم ژست‌های هوشمند بسیاری از قسمت‌های کنترلی را حمایت می‌کند. گرچه این ژست‌های حرکتی می‌تواند عملکرد گوشی را راحت‌تر نماید اما برخی از آن‌ها هنگام بسته بودن پوشش موبایل کار نمی‌کنند.

• متوقف کردن هشدار ساعت

تنظیمات ← تنظیمات پیشرفته ← ژست‌های حرکتی هوشمند ← انتخاب توقف هشدار ساعت

با برگرداندن گوشی، صدای هشدار ساعت قطع می‌شود.

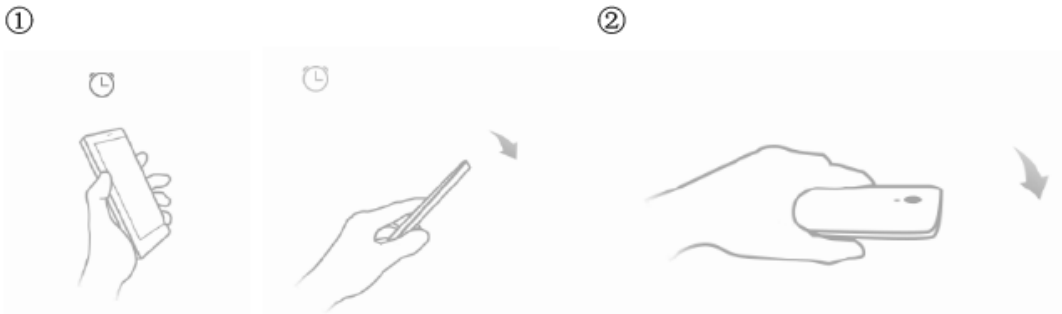

• یادآور لرزشی هوشمند

تنظیمات ← تنظیمات پیشرفته ← ژست‌های حرکتی هوشمند ← انتخاب یادآوری با

ارتعاش هوشمندانه

در حالتیکه گوشی در Sleep Mode است تماس بی‌پاسخ یا دریافت پیامک از طریق هشدار یادآوری


می‌گردد.



• کنترل هوشمند زمان روشن ماندن صفحه نمایش

تنظیمات ← تنظیمات پیشرفته ← ژست‌های حرکتی هوشمند ← انتخاب صفحه روشن هوشمند

هنگامی که دوربین جلو متوجه می‌شود که شما در حال تماشای صفحه نمایش هستید، صفحه نمایش به صورت


نرمال باقی می‌ماند. با فعال کردن این قابلیت، نوار وضعیت این آیکون  را نمایش می‌دهد.

این قابلیت در حالت‌های زیر ممکن است دچار اختلال گردد.

- صورت کاربر بر روی صفحه نمایش نباشد.

- نور بسیار کم و یا بسیار زیاد باشد.

- دوربین جلو توسط دیگر برنامه‌ها در حال استفاده باشد.

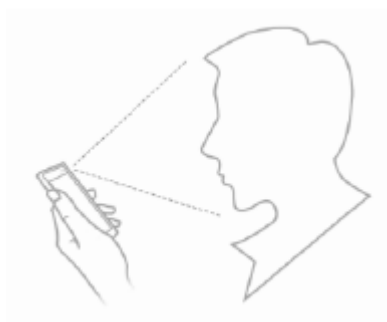


نوار ابزار شناور

نوار ابزار دسترسی سریع جهت قفل کردن صفحه نمایش، بازگشت به صفحه اصلی یا قبلی و کار کردن یک دست

(را در اختیار می‌گذارد) می‌باشد. فشار دادن طولانی مدت آن باعث مخفی شدن این حالت در نوار هشدارها

می‌شود.

تنظیمات ← تنظیمات پیشرفته ← نوار ابزار شناور را روشن کنید.

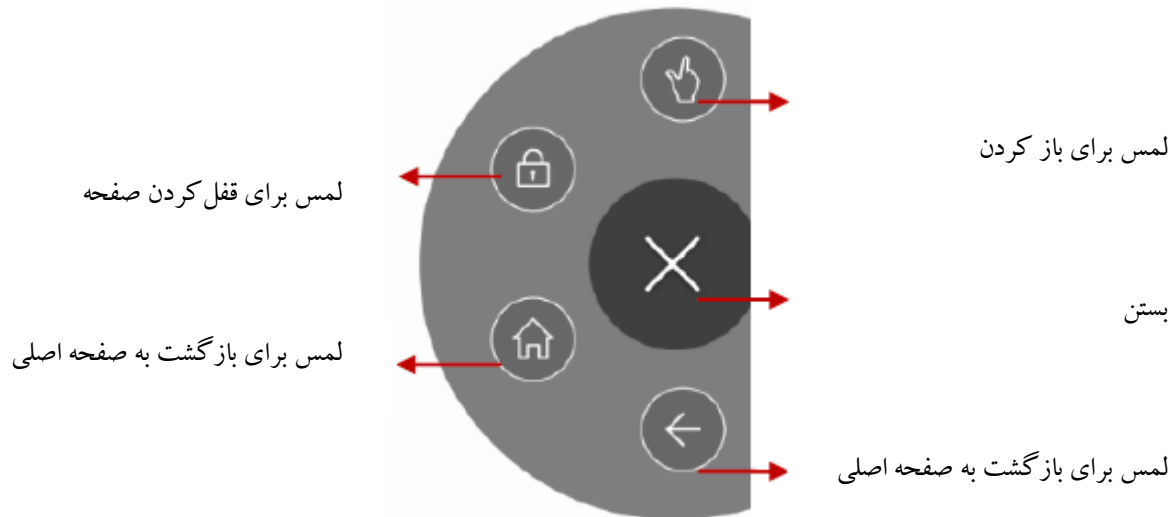

۱۰. هشدارها و اعلانات

هشدارهای عملیاتی

اطلاعات مهم در مورد امن بودن و مناسب بودن عملکردهای گوشی. این اطلاعات را قبل از استفاده از گوشی مطالعه نمایید. برای استفاده ایمن و مؤثر گوشی خود، این موارد راهنما را مورد توجه قرار دهید:

I امکان انفجار در فضای اطراف: هنگامی که در فضایی با قابلیت انفجار هستید، نظیر مناطق سوخت گیری (پمپ‌های گاز و بنزین، در زیر عرشه قایق‌ها)، تجهیزات نگه‌دارنده سوخت یا مواد شیمیایی، مناطق دارای خطر انفجار و مناطق نزدیک کلاهک‌های الکتریکی انفجاری و مناطقی که در هوای آن‌ها مواد شیمیایی و ذرات (نظیر پودرهای فلزی و گردوخاک) وجود دارد، گوشی خود را خاموش کنید.

I تداخل با تجهیزات الکتریکی شخصی و پزشکی: اکثر تجهیزات الکتریکی و البته نه همه آن‌ها در برابر امواج RF (امواج با بسامد رادیویی) محافظت شده‌اند، اما برخی تجهیزات الکترونیکی ممکن است که در برابر امواج RF مربوط به گوشی شما محافظت نشده باشند.

I امنیت صوتی: این گوشی توانایی تولید اصوات بلندی دارد که می‌تواند به شنوایی شما آسیب برساند به هنگام استفاده از بلندگوی گوشی، توصیه می‌شود که گوشی را در فاصله امن از گوش خود قرار دهید.

I دیگر دستگاه‌های پزشکی، بیمارستان‌ها: اگر شما از هرگونه وسیله پزشکی شخصی استفاده می‌کنید، با سازنده دستگاه مشاوره نمایید که آیا این دستگاه به اندازه کافی در برابر انرژی امواج RF خارجی محافظت شده است. پزشک شما می‌تواند در این امر به شما کمک نماید. در مراکز مراقبت درمانی گوشی

خود را خاموش کنید، زیرا در مقررات همه این مراکز شما را به این امر توصیه نموده است. بیمارستان‌ها یا مراکز مراقبت درمانی دارای تجهیزاتی هستند که احتمالاً نسبت به انرژی امواج RF خارجی حساس می‌باشند.

I **اظهارات محصول در مورد کار کردن و استفاده از آن:** شما به تنهایی مسئول چگونگی استفاده از

گوشی خود و هرگونه عواقب استفاده از آن می‌باشید.

گوشی خود را در مکان‌هایی که استفاده از گوشی ممنوع است، خاموش نمایید. استفاده از گوشی تحت اقدامات امنیتی طراحی شده برای حفاظت از کاربر و محیط اطراف او می‌باشد. از گوشی خود و لوازم جانبی آن مراقبت نمایید، آن را تمیز نگه داشته و در مکان‌های بدون گردوخاک بگذارید.

- گوشی خود و لوازم جانبی آن را در معرض آتش باز و یا محصولات روشن‌کننده قرار ندهید.
- گوشی خود و لوازم جانبی آن را در معرض مایعات، رطوبت و یا محیط نمناک قرار ندهید.
- گوشی خود و لوازم جانبی آن را پرتاب نکرده و سعی در خم کردن آن‌ها نداشته باشید.
- از مواد شیمیایی سخت، مواد شوینده یا آئرسول‌ها برای تمیز کردن دستگاه یا لوازم جانبی آن استفاده ننمایید. سعی در جدا کردن و باز کردن قطعات گوشی و لوازم جانبی آن نداشته باشید و تنها افراد مجاز حق انجام این کار را دارند. گوشی خود و لوازم جانبی آن را در معرض گرمای شدید قرار ندهید. مینیمم دما 0°C و بالاترین دما 45°C می‌باشد.

I **باتری:** گوشی شما دارای باتری لیتیوم-یونی و یا پلیمر لیتیوم-یونی می‌باشد. لطفاً به یاد داشته باشید که

استفاده از برخی برنامه‌های خاص می‌تواند منجر به استفاده سنگین از باتری شود و در نتیجه نیاز به شارژ متعدد باتری می‌باشد. هرگونه دور انداختن گوشی و یا باتری باید مطابق قوانین و مقررات مربوط به باتری لیتیومی باشد.

I **محصولات خراب یا آسیب‌دیده:** تلاش در جهت باز کردن گوشی و یا لوازم جانبی آن نداشته باشید.

تنها افراد مجاز باید به سرویس یا تعمیر گوشی و لوازم جانبی آن بپردازند. اگر گوشی شما یا لوازم جانبی آن به داخل آب افتاد، سوراخ شد و یا در معرض سقوط شدید قرار گرفت، از آن تا زمان بردن به یک مرکز خدمات موبایل و کنترل کردن آن، استفاده ننمایید.